


MODELO BERMEO Vaivén 1 Puerta baño FICHA TECNICA



Nuevo perfil de giro



BERMEO B106

Datos técnicos B106

Altura estándar: 147 cm.
Modelo frontal de fabricación estándar.
No admite variaciones.
Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo B

Vaivén 1 Puerta Baño vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	BERMEO-B106	
Medida en cm.	Plata brillo	
	Vidrio Templado 6 mm.	
	Transparente	Bandas
Plazo de fabricación aproximado	Entrega inmediata	Rápida 3/4 días
85		





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

Mampara de baño y ducha Serie CLASICA ABATIBLES, con sus variantes frontales, angulares y semicirculares:

BERMEO Baño y Ducha

Cumple con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008

Firmado

Nuria Peña Jiménez



Director Gerente de DECORBAN

Fecha: 15/01/2017





MANUAL DE MONTAJE DE VAIVEN - BERMEO Baño y Ducha

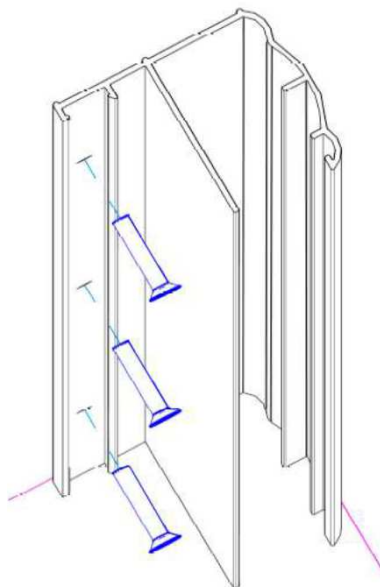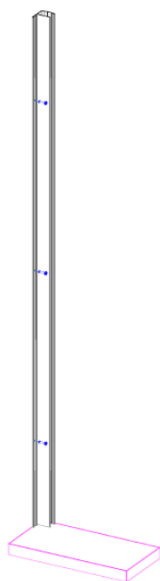

1. Se replantean los perfiles compensadores en la pared con la ayuda de un nivel de burbuja, se marcan los 2 taladros en la pared deseada, se realizan y se instala compensador mediante 2 tornillos.
2. Se introducen dentro del compensador instalado el cerco vertical que esta unido a la hoja movil.
3. Se fijan los cercos a los compensadores mediante 2 tornillos por el lateral interior del compensador una vez que nos hemos asegurado que la goma inferior roza en la bañera o plato de ducha para evitar salida de agua y a su vez tiene holgura para abrir la hoja hacia dentro y hacia fuera.
4. Se colocan tapas y embellecedores.
5. Procedemos al sellado de la mampara.

Se aconseja dejar secar la silicona 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.