



Datos técnicos D306

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Si el frontal va junto con un lateral fijo, hay que descontar 30 mm. a la medida de hueco del frontal.

Instalación: Grupo F



Frontal corredera 2 Puertas + 1 Fijo vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR	EBRO-D306-ES			
Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.	
			Plata brillo	
			Transparente	Bandas Trazos
880	920	44		
930	970	47		
980	1020	50		
1030	1070	54		
1080	1120	57		
1130	1170	60		
1180	1220	64		
1230	1270	67		
1280	1320	70		
1330	1370	74		
1380	1420	77		
1430	1470	80		
1480	1520	84		
1530	1570	87		
1580	1620	90		





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Polígono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

Mampara de ducha EBRO, 2 puertas correderas + 1 fijo

**Cumple con la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008
ERRATUM:2010**


Firmado

Director Gerente de DECORBAN

Nuvia Peña

Fecha: 10/09/2025



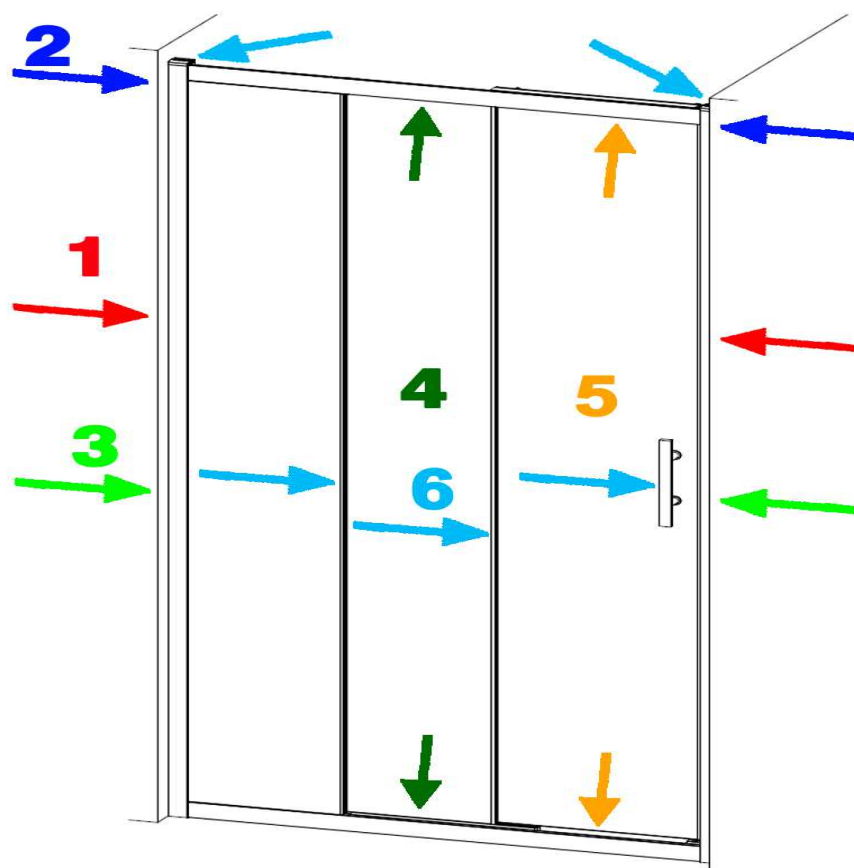

1. Se replantean y realizan los taladros a pared de los compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja. Se instala en la pared el compensador del lado donde irá el cerco de cierre de la hoja.
2. Unimos los cercos horizontales con los verticales y el vidrio fijo mediante los tornillos.
3. Una vez montado el cerco, lo introducimos en el compensador anteriormente fijado a la pared e instalamos el otro compensador, corregimos holguras con los compensadores y fijamos estos uniéndolos al cerco lateral por el interior con los tornillos y los tapones decorativos.
4. Montamos la hoja corredera central, la ajustamos con las llaves allen y colocamos los topes:

