

FICHA TECNICA SERIE ESMERALDA 1+1 VIDRIO 8 MM

SERIE ESMERALDA D208 1P+1F CON CIERRE



ESMERALDA-D208 1P+1F CON CIERRE

Nueva serie **ESMERALDA**, con vidrio securizado de 8 mm, con brazo guía y piezas superior e inferior con rodamientos regulables, un sistema de guiado **ÚNICO**, sin perfil superior ni perfil inferior, un espacio totalmente **LIMPIO**.

Frontal corredera 1 Puerta + 1 Fijo versión **A MEDIDA CON CIERRE**.

Datos técnicos D208

Altura estándar	195 cm.
Ancho máximo	180 cm.
Ancho mínimo	100 cm.
El perfil de cierre de puerta mide 12 mm.	
El perfil a pared compensa 25 mm.	
No tiene perfil superior ni perfil inferior.	
Modelo de fabricación a medida, con cerco de cierre.	
Cruce de hojas aproximado: 70 mm.	

Instalación: Grupo F



Modelo **ESMERALDA** con perfiles en color negro.

Ofrecemos esta opción de perfiles negros en este modelo, combinados con piezas cromadas, como la barra guía, las piezas guía inferiores y tapas, y el nuevo tirador T-18 bicolor, cromado y negro, una mampara de gran belleza y elegancia.

Incremento perfiles negros: € netos



Frontal corredera 1 p + 1 f vidrio 8 mm con brazo guía y pieza inferior regulable

Altura 195 cm		ESMERALDA-D208	
Ancho Hasta cm.	Apertura Aprox. cm.	Plata brillo	
		Vidrio templado 8 mm.	
		Transparente	Vidrio Decorado
100	41		
110	46		
120	51		
130	56		
140	61		
150	66		
160	71		
170	76		
180	81		
Plazo de fabricación aproximado		10-12 Días	13-15 Días



Barra de sujeción a pared



Tirador T-18



Guía inferior



Rodamiento inferior





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (**DECORBAN**), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE LOS PRODUCTOS:

Mamparas de ducha Serie **ESMERALDA vidrio 8 mm versión 1+1 frontal**

**Cumplen con la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008
ERRATUM:2010**


Firmado

Nuria Peña Jiménez

Director Gerente de DECORBAN

Fecha: 15/07/2020



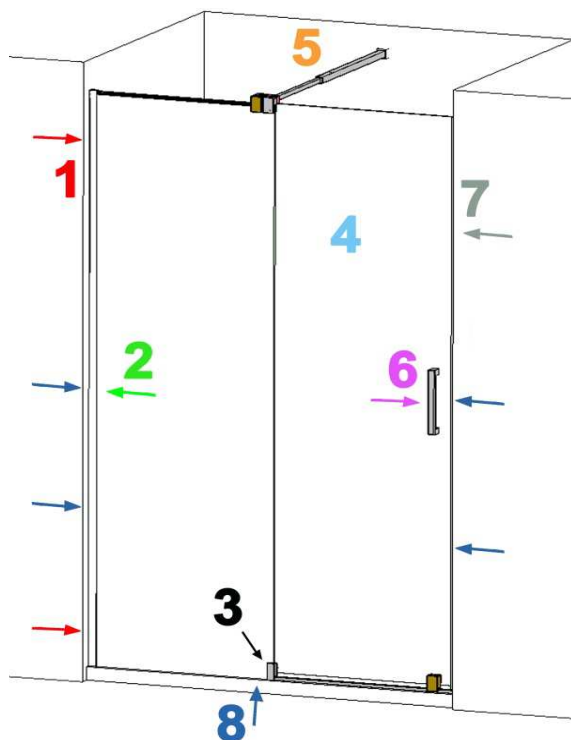

1. Se presenta el perfil compensador con la ayuda de un nivel de burbuja en la pared y se marca, se retira la tira de protección y se pega el perfil compensador a la pared. Dicho perfil esta preparado para atornillarlo a la pared en caso necesario.
 2. Colocamos sobre el compensador montado anteriormente, el vidrio en el que ya viene instalado el cerco vertical. Realizamos la fijación de perfiles mediante 2 tornillos.
 3. Instalamos la pieza guía inferior y el vierteaguas.
 4. Colocamos el vidrio de la hoja corrediza. El rodamiento superior se coloca sobre el carril horizontal del vidrio fijo y el inferior sobre el vierteaguas posicionandolo en el interior de las guías.
 5. Cerramos la guía superior mediante un tornillo y colocamos la barra de sujeción fijándola a la pared mediante 1 tornillo.
 6. Colocamos el tirador, imán y goma de cruce.
 7. Instalamos el perfil de cierre magnético (opcional) según casos.
 8. Procedemos al sellado de la mampara por el exterior, tanto perfiles como el vidrio fijo.
- *Se recomienda dejar secar la silicona durante 24hr antes de que entre en contacto con agua.