

MODELO GIJON Plegable 2 Puertas


FICHA TECNICA MODELO GIJON 2P



GIJON D206



GIJÓN D206



Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

En caso necesario se puede poner un tubo de los disponibles en la página 91 del Catálogo a Medida 2019.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm a la medida de ancho del frontal.



Lateral fijo
Página 38.

Instalación: Grupo E

Frontal Plegable 2 Puertas vidrio estándar

ESTÁNDAR			GIJON-D206-ES	
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Plata brillo	
			Vidrio Templado	
			Transparente	Bandas
Plazo de fabricación aproximado			Entrega inmediata	Rápida 3/4 días
70	675	715		
80	775	815		
90	875	915		
Plazo de fabricacion aproximado			Rápida 3/4 días	Rápida 3/4 días
75	725	765		
85	825	865		
95	925	965		
100	975	1015		





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE LOS PRODUCTOS:

Mampara GIJON 2 puertas Plegables con vidrio de 4 mm de espesor

**Cumplen con la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008
ERRATUM:2010**

Firmado

Nuria Peña Jiménez


Director Gerente de DECORBAN

Fecha: 15/02/2020





MANUAL DE MONTAJE GIJON

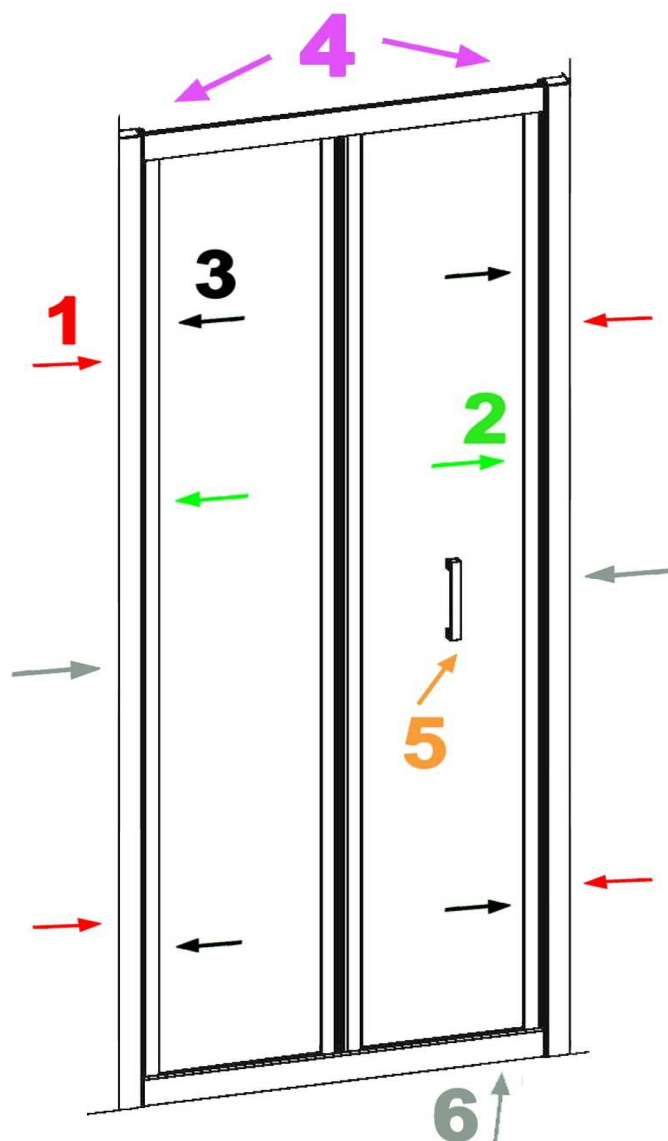

1. Se presenta la mampara en el hueco y con la ayuda de un nivel de burbuja, se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fijan los perfiles compensadores mediante tornillos.
2. Centramos la mampara en hueco intentando igualar la separación en los compensadores.
3. Fijaremos los cercos y los compensadores por el interior mediante unos tornillos y tapones decorativos.
4. Colocamos las tapas superiores del cerco y compensador.
5. Colocamos el tirador en la mampara.
6. Procedemos al sellado de la mampara

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.