

FICHA TECNICA SEGOVIA ANGULAR 2P + 2F 6 MM


MODELO SEGOVIA Angular 2 Puertas + 2 Fijos



Tirador T15



Soporte de fijo



Datos técnicos D416

Altura estándar: 195 cm.

Modelo angular de fabricación estándar.

Tarifa por lados, una mampara se compone de dos lados, se piden por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Instalación: Grupo F

Angular corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.					
TARIFA POR LADOS PARA COMBINAR					
ESTÁNDAR	SEGOVIA-D416-ES				
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm. por lado	Plata brillo	
				Vidrio Templado 6 mm.	
				Transparente	Bandas
Plazo de fabricación aproximado				Entrega inmediata	Rápida 3/4 días
70	675	700	19		
80	775	800	22		
90	875	900	25		
100	975	1000	30		
110	1075	1100	34		
120	1175	1200	38		
130	1275	1300	42		
140	1375	1400	48		
150	1475	1500	52		
160	1575	1600	56		

SEGOVIA D416

Precios de las composiciones más habituales (informativo)

ESTÁNDAR	SEGOVIA-D416-ES					
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Plata brillo		
				Vidrio Templado 6 mm.		
				Transparente	Bandas	
Plazo de fabricación aproximado				Entrega inmediata	Rápida 3/4 días	
70 x 70	675 x 675	700 x 700	38			
80 x 80	775 x 775	800 x 800	44			
90 x 90	875 x 875	900 x 900	50			
70 x 100	675 x 975	700 x 1000	49			
70 x 120	675 x 1175	700 x 1200	57			
70 x 140	675 x 1375	700 x 1400	67			
80 x 100	775 x 975	800 x 1000	52			
80 x 120	775 x 1175	800 x 1200	60			
90 x 100	875 x 975	900 x 1000	55			
90 x 120	875 x 1175	900 x 1200	63			

Instalación: Grupo F





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (**DECORBAN**), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE LOS PRODUCTOS:

Mamparas de baño y ducha Serie BAHIA, SIN PERFIL INFERIOR, con sus variantes frontales AVILA y ZAMORA y angular SEGOVIA

Cumplen con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008


Firmado

Nuria Peña Jiménez


Director Gerente de DECORBAN

Fecha: 15/01/2020



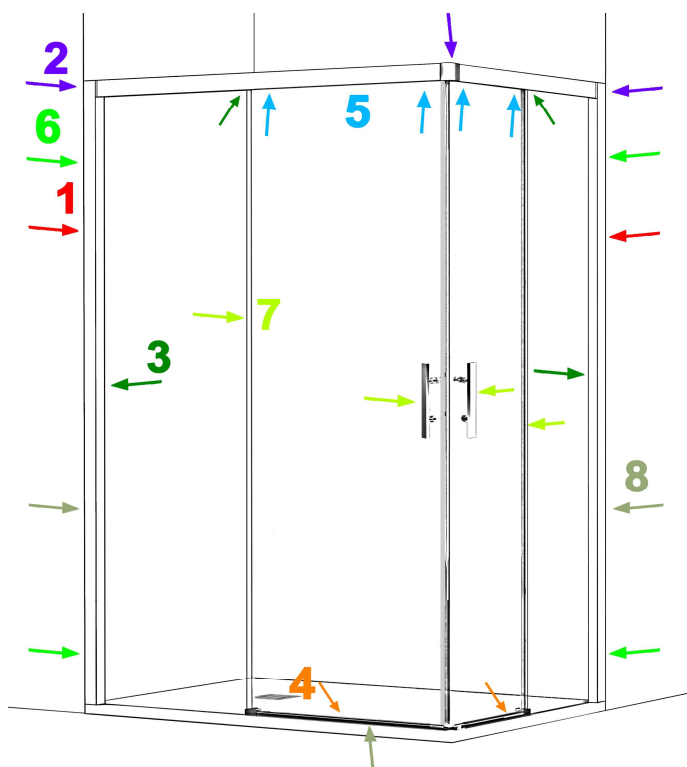


1. Se replantean y realizan los taladros a pared de los compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja y se fijan a la pared.
2. Unimos los cercos horizontales con los verticales mediante los tornillos, los insertamos dentro de los compensadores y unimos ambos lados mediante el esquinero y los tornillos de 4,2 x 6mm.
3. Insertamos y fijamos el vidrio fijo mediante las piezas de sujeción atornillándolas a los perfiles horizontales por su parte interior.




Acristalamos el vidrio fijo con el cerco vertical mediante un vinil insertado por el interior.

4. Montamos las hojas correderas inclinándolas e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior, ya en posición vertical, colocamos la guía en la base de los vidrios fijos. Colocamos los perfiles vierteaguas con las piezas de unión dentro de las piezas guías y los unimos con el esquinero inferior.



5. Realizamos la regulación y el nivelado de las puertas correderas mediante el tornillo del cabezal de los rodamientos.



6. Se ajusta cada lado de la mampara a la medida correspondiente del plato y se fijan los perfiles laterales a los compensadores mediante tornillos y sus tapones decorativos.
7. Instalamos todas las gomas e imanes de los extremos del vidrio móvil y el fijo para el correcto acople entre ellos así como, también colocaremos el tirador y las tapas.
8. Proceder al sellado de la mampara

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.