



SORIA D416



Esquinero



Remate de cercos



Datos técnicos D416

Altura estándar: 195 cm.

Modelo angular de fabricación estándar.

Tarifa por lados, una mampara se compone de dos lados, se piden por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.


Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Medidas con hojas y fijos proporcionales.

Platos cuadrados hasta 120 x 120 cm.

Platos rectangulares hasta 90 x 140 cm.

En medidas superiores los fijos serán mayores que las hojas.



Angular corredera 2 Puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

TARIFA POR LADOS PARA COMBINAR

ESTÁNDAR	SORIA20-D416-ES						
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm. por lado	Vidrio Templado 6 mm.			
				Plata brillo		Negro mate - Blanco	
				Transparente	Banda Trazos	Transparente	Banda Trazos
70	675	650/700	19				
75/80	725/775	750/800	22				
85/90	825/875	850/900	25				
95/100	925/975	950/1000	30				
105/110	1025/1075	1050/1100	34				
115/120	1125/1175	1150/1200	38				
125/130	1225/1275	1250/1300	42				
135/140	1325/1375	1350/1400	48				
145/150	1425/1475	1450/1500	52				
155/160	1525/1575	1550/1600	56				

Instalación: Grupo F

Precios de las composiciones más habituales (informativo)

SORIA20-D416-ES							
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Vidrio Templado 6 mm.			
				Plata brillo		Negro mate - Blanco	
				Transparente	Banda Trazos	Transparente	Banda Trazos
70 X 70	675x675	700x700	38				
80 X 80	775x775	800x800	44				
90 X 90	875x875	900x900	50				
70 X 100	675x975	700x1000	49				
70 X 120	675x1175	700x1200	57				
70 X 140	675x1375	700x1400	67				
80 X 100	775x975	800x1000	52				
80 X 120	775x1175	800x1200	60				
90 X 100	875x975	900x1000	55				
90 X 120	875x1175	900x1200	63				

Instalación: Grupo F





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE LOS PRODUCTOS:

Mamparas de baño y ducha Serie BAHIA, con sus variantes frontales (PALENCIA2 y VITORIA2), angulares (SORIA2) y semicirculares (TERUEL2)

Cumplen con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008







Firmado

Nuria Peña Jiménez

Director Gerente de DECORBAN

Fecha: 15/01/2017

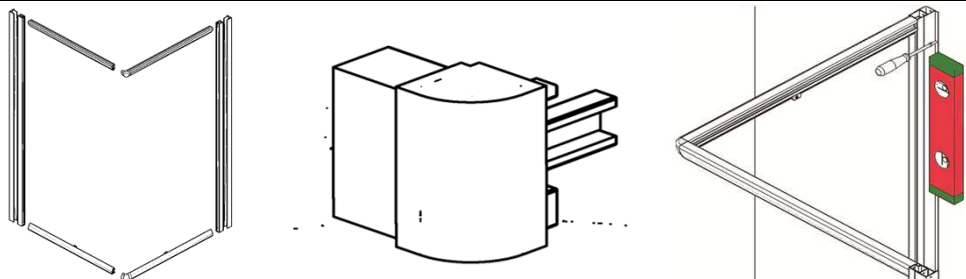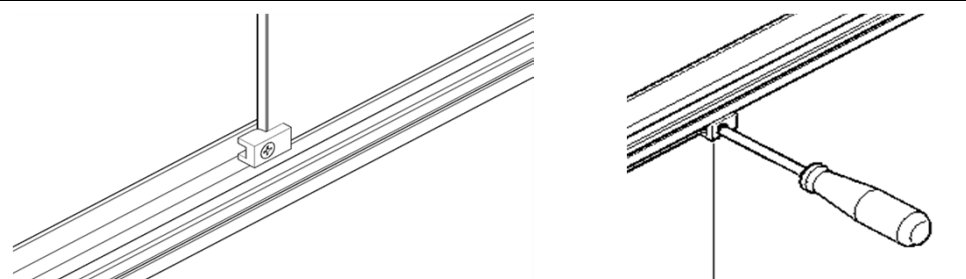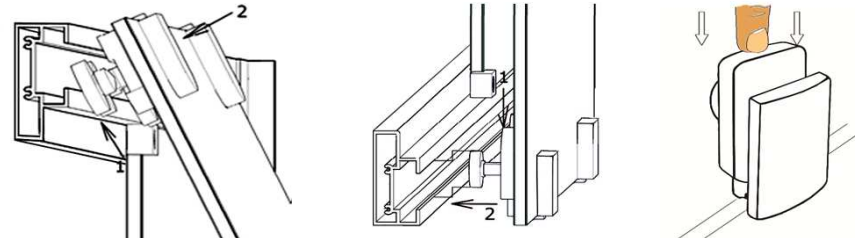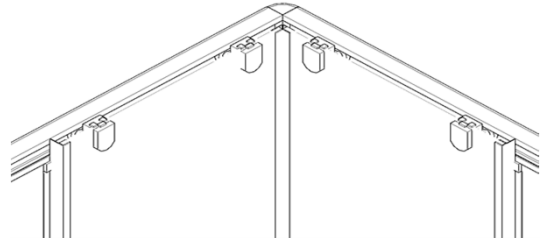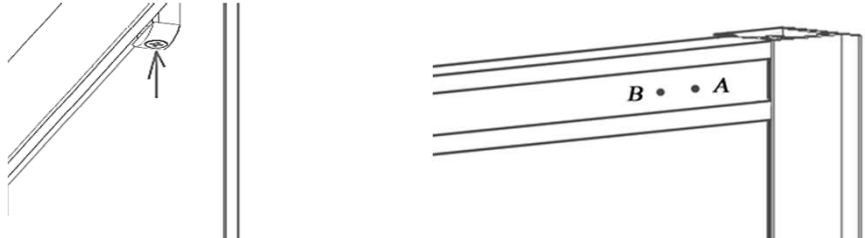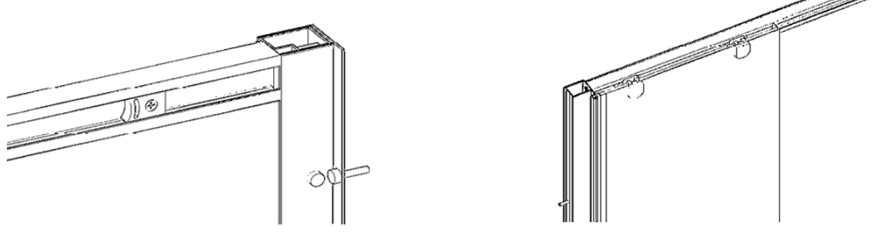

	
1. Replanteamos la medida de los lados de la mampara sobre el plato, marcamos los taladros colocando los compensadores a nivel con un nivel de burbuja y los instalamos en al pared. 2. Armamos los cercos de los lados de la mampara mediante tornillos, los insertamos dentro de los perfiles compensadores y unimos ambos lados mediante los esquineros y los tornillos de 4,2 x 6 mm.	3. Fijamos el vidrio fijo mediante las piezas de sujeción atornillándolas a los perfiles horizontales. Acristalamos los vidrios fijos con los cercos verticales mediante un vinil insertado por el exterior.
	
4. Realizamos la instalación de la hoja corredera inclinándola e insertando primero los rodamientos superiores en el carril del perfil superior, después, ya en posición totalmente vertical, insertamos los rodamientos inferiores en el carril del perfil inferior presionando sobre el rodamiento para introducir las ruedas.	5. Instalamos todas las gomas e imanes de los bordes del vidrio móvil y el fijo para el correcto acople entre ellos.
	
6. Realizamos la regulación y el nivelado de las puertas correderas mediante el tornillo del cabezal de los rodamientos. 7. Colocamos los topes de las hojas. La marca A es el más cercano al cerco vertical y es donde taladraremos para poner el tope del cerco superior, haremos lo mismo con la marca B, es el más lejano y es para el tope del cerco inferior.	9. Colocamos los topes para frenado de las hojas correderas. 10. Proceder al sellado de la mampara * Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.