

MODELO VIGO 1 Puerta abatible MODELO MARIN Fijo en línea



VIGO D206

FICHA TECNICA MODELOS VIGO Y MARIN



VIGO D206 + MARIN D106

Datos técnicos D206

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

En caso necesario se puede poner un tubo de los disponibles en la página 91 del Catálogo a Medida 2019.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN.

Si se pide un frontal con lateral fijo, hay que descontar 30 mm a la medida de ancho del frontal.

Instalación: Grupo E



Lateral fijo
Página 38.

Frontal Abatible 1 P vidrio 6 mm. estándar

ESTÁNDAR		VIGO-D206-ES		
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Plata brillo	
			Vidrio Templado 6 mm.	
			Transparente	Bandas
Plazo de fabricación aproximado			Entrega inmediata	Rápida 3/4 días
70	675	715		
75	725	765		
80	775	815		

Plazo de fabricación aproximado			Rápida 3/4 días	Rápida 3/4 días
85	825	865		
90	875	915		

Datos técnicos D106

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Acoplable a los modelos VIGO, LUARCA y GIJÓN.

Incluye barra extensible cromada.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

**Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
Grupo D sola**



Fijo en línea vidrio 6 mm.

ESTÁNDAR		MARIN-D106-ES		
Medida en cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Plata brillo	
			Vidrio Templado 6 mm.	
			Transparente	Bandas
Plazo de fabricación aproximado			Entrega inmediata	Rápida 3/4 días
20	200	220		
40	400	420		
60	600	620		



TIRADOR T-17





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE LOS PRODUCTOS:

Mampara VIGO 1 puerta abatible con vidrio de 6 mm de espesor

Fijo en línea MARIN con vidrio de 6 mm de espesor

Cumplen con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008


Firmado

Nuria Peña Jiménez


Director Gerente de DECORBAN

Fecha: 15/02/2020




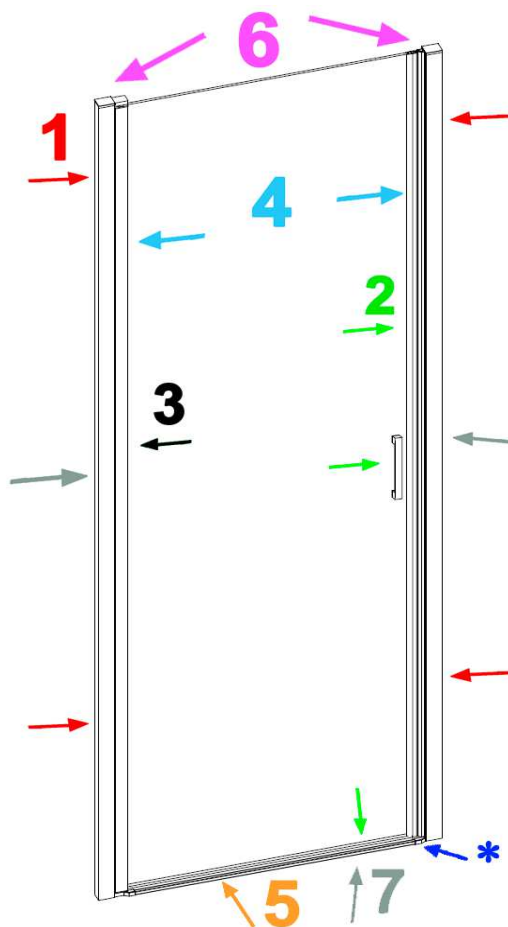

1. Se presentan los perfiles compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja, se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fijan mediante tornillos. Insertamos el cerco de cierre en su compensador.
- * En la parte inferior del perfil de cierre hay que insertar la pieza de remate correspondiente a cada mano.

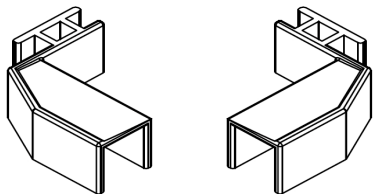

2. Colocamos el imán, la goma vierteaguas y el tirador en la hoja.
3. Insertamos la hoja dentro del compensador ya fijado a la pared.
4. Centramos la hoja en el hueco sacando los cercos verticales y los fijamos a los compensadores mediante tornillos y sus tapones decorativos.
5. Colocamos el perfil vierteaguas inferior en el interior de las piezas de remate (según mano).

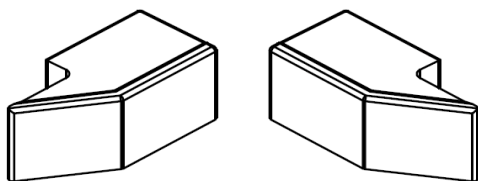


6. Colocamos las tapas superiores de los cercos y compensadores.
7. Procedemos al sellado de la mampara




* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.



MANUAL DE MONTAJE MARIN

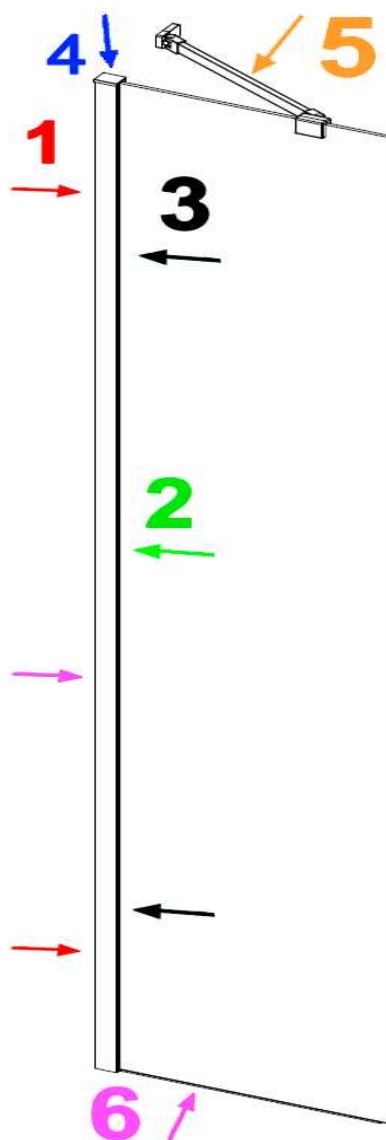

1. Se presentan el perfil compensador con la ayuda de un nivel de burbuja, se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fija el perfil compensador mediante tornillos.
2. Insertamos el cerco vertical y el vidrio dentro del compensador ya fijado a la pared.
3. Fijaremos el cerco y el compensador por el interior mediante unos tornillos y tapones decorativos.
4. Colocamos las tapas superiores del cerco y compensador.
5. Colocamos el conjunto de barra soporte. Colocamos el conjunto en el vidrio en la posición correcta y se marcan los taladros a la pared, se taladra y se fija mediante tornillos. Fijaremos la pinza al vidrio y colocaremos las tapas decorativas.



6. Procedemos al sellado de la mampara

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.