FICHA TECNICA MODELO ALICANTE-D416



Esquinero Valencia / Alicante



Pieza guía Alicante exterior

Fácil regulación rodamiento exterior



Goma inferior fijos

Modelo Alicante D416-ES



Angular corredera 2 puertas + 2 Fijos vidrio 6 mm.

TARIFA POR LADOS PARA COMBINAR

ESTÁNDAR				Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
				Transparente	Decorado
Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
70	675	700	19		
80	775	800	22		
90	875	900	25		
100	975	1000	30		
110	1075	1100	34		
120	1175	1200	38		
130	1275	1300	42		
140	1375	1400	48		
150	1475	1500	52		
160	1575	1600	56		
170	1675	1700	60		

Instalación Grupo F

Perfil color BLANCO, incrementar

PVP sobre plata brillo, por lado.
Cruce de hojas aprox. 1 cm.
Tratamiento vidrio DRY-DEC (INCLUIDO EN EL PRECIO).
Decorados en Promoción: Trazos, Bandas, Franja Mate y Mate Líneas.

GRAN NOVEDAD GAMA PREMIUM

TRATAMIENTO DRY-DEC + LIMPIO X MAS TIEMPO

INCLUIDO

Datos Técnicos

Altura estándar :195 cm. /Modelo angular de fabricación estándar
Se factura por lados, para componer el precio sumar los dos lados
Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Precios de las composiciones más habituales.

ESTÁNDAR				Vidrio templado de 6mm PLATA BRILLO	
				Transparente	Decorado
Medida del plato cm.	Medida de fabricación mm.	Expande hasta mm.	Apertura aprox. cm.	Plazo aprox. de fabricación 3/4 días	Plazo aprox. de fabricación 4/5 días
70 X 70	675x675	700x700	38		
80 X 80	775x775	800x800	44		
90 X 90	875x875	900x900	50		
70 X 100	675x975	700x1000	49		
70 X 120	675x1175	700x1200	57		
70 X 140	675x1375	700x1400	67		
80 X 100	775x975	800x1000	52		
80 X 120	775x1175	800x1200	60		
90 X 100	875x975	900x1000	55		
90 X 120	875x1175	900x1200	63		

Instalación Grupo F

Perfil color BLANCO, incrementar

PVP sobre plata brillo

CE

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Polígono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

Mamparas de baño y ducha Serie ALICANTE, con sus modelos frontales y angulares: D206-ES, D406-ES y D416-ES

Cumplen con el ANEXO ZA de la norma **UNE-EN-14428=2005 + A1=2008**

Firmado

Nuria Peña Jiménez

Director Gerente de DECORBAN

Nuria Peña

Fecha: 01/01/2017

decorban

MANUAL DE MONTAJE ***ALICANTE (Angular)***

*ACONSEJAMOS EN ESTE MODELO ATORNILLAR EL COMPENSADOR
A LA PARED POR PRECAUCIÓN YA QUE, EL ANCLAJE SOLO ES UN LADO.





1. Con la ayuda de un nivel de burbuja y con los compensadores de la mampara colocados sobre el plato de ducha, se realiza una marca con rotulador en la pared, se quita la protección trasera y se fijan los compensadores a la pared guiandonos con la marca anteriormente realizada.

2. Insertamos el cerco vertical con los vidrios fijos dentro de los compensadores y lo unimos al cerco superior a través de las piezas de unión e insertamos los vidrios en sus ranuras.

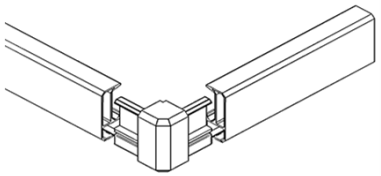







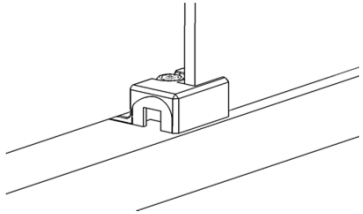

3. Unimos los lados de la mampara a través del esquinero mediante tornillos de 4,2 x 6 mm.
Se centra el cerco igualando a cada lado la distancia de compensación y se fijan los perfiles laterales a los compensadores con 4 tornillos de medida 4,2 x 13 autorroscantes y sus tapones decorativos.

4.Montamos las hojas correderas inclinándolas e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior, ya en posición vertical, colocamos la guía y el perfil vierteaguas en la base de los vidrios fijos.
Unimos los perfiles vierteaguas con la pieza de union.





5. Regulamos y nivelamos los vidrios móviles mediante los tornillos de los soportes de rodamientos superiores, después colocamos el tirador y los embellecedores.
6. Colocamos los topes de frenado para los soportes de rodamientos de la hoja corredera, e instalamos todas las gomas e imanes que correspondan en los bordes de los vidrios.

7.Proceder al sellado de la mampara.
* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.

LA SUPERFICIE DEL VIDRIO DONDE ESTA PEGADA LA PEGATINA DEL TRATAMIENTO, ES LA CARA TRATADA CON DRY-DEC