



CORAL D206 1P+1F




Rodamiento superior 2 ruedas vista superior



Detalle tapa superior cerco



Regulación pieza guía 2019



Pieza guía 2019

Datos técnicos D206


Altura estándar
Ancho máximo
Ancho mínimo
Los perfiles a pared compensan 10 mm.
Fórmula apertura cm: Ancho/2-7
Cruce de hojas aproximado: 25 mm.

Instalación: Grupo E

Datos técnicos D106

Altura estándar
Ancho máximo a medida
100 cm. Versión estándar 66 y 68 cm. de ancho.
Los perfiles a pared compensan 10 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
Grupo D (sola).



Frontal corredera 1 puerta + 1 fijo vidrio 6 mm.		
Altura 195 cm.	CORAL-D206	
Ancho hasta cm.	Plata brillo - Blanco	
	Vidrio Templado 6 mm	
	Transparente	Decorado
100		
110		
120		
130		
140		
150		
160		
170		
180		
Incremento cada 10 cm.		
Plazo de fabricación aproximado	10-12 Días	13-15 Días

Lateral Fijo serie CORAL vidrio 6 mm.		
Altura 195 cm.	CORAL-D106	
Ancho hasta cm.	Plata brillo - Blanco	
	Vidrio Templado 6 mm	
	Transparente	Decorado
Estandar 660 - 680 mm.		
Plazo de fabricación aproximado	4-6 Días	7-9 Días
A medida hasta 80 cm.		
Plazo de fabricación aproximado	10-12 Días	13-15 Días
Incremento cada 10 cm.		



Versión baño: altura estándar 147 cm.
PVP a medida Ducha - 10%.



DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

Mampara de baño y ducha Serie CORAL con sus variantes frontales, angulares y semicirculares


**Cumple con la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008
ERRATUM:2010**

Firmado




Nuria Peña Jiménez

Director Gerente de DECORBAN


Fecha: 10/09/2020

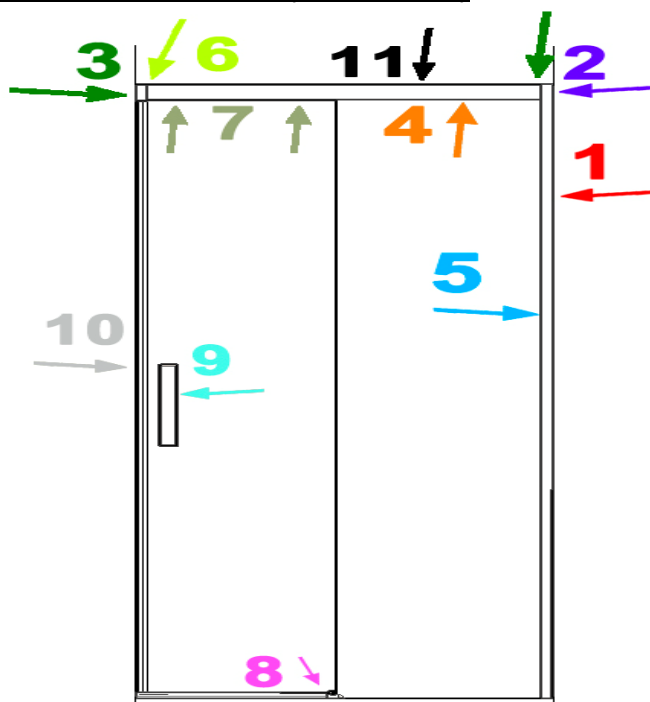

1. Se marcan, realizan los taladros a pared y se fijan los compensadores con la ayuda de un nivel de burbuja, tornillos y tapones embellecedores.
2. Unimos el cerco horizontal con el vertical mediante los tornillos. Colocamos en el cerco horizontal la pieza final de pared.
3. Colocamos la estructura formada dentro del compensador ya fijado a la pared. Marcamos los taladros en la pared de la pieza final con la ayuda de un nivel de burbuja. Realizamos los taladros e insertamos los tacos en los orificios de pared.
4. Insertamos en la ranura del perfil la pieza de remate, elevamos los cercos y metemos el vidrio en el perfil lateral y posteriormente, bajamos el conjunto de cercos introduciendo el vidrio en su interior.



5. Se colocan las gomas de acristalamiento en el vidrio fijo a sus perfiles por la cara interior.
6. Fijamos el cerco superior através de la pieza final a la pared y fijando el cerco al compensador con tornillos por el interior y tapones embellecedores.
7. Instalamos las hoja corredera inclinandola e insertándolas por sus rodamientos en el carril del perfil superior, ya en posición vertical, colocamos las gomas e imanes en la hoja corredera.



8. Colocamos la pieza guía y su adaptador de vidrio en la base del vidrio fijo y la hoja corredera en la guía.
9. Colocamos el tirador y regulamos la hoja corredera mediante el tornillo regulador de los rodamientos de los rodamientos.
10. Presentamos el iman a pared y lo pegamos quitandole el adhesivo.
11. Colocaremos el freno de los rodamientos de la hoja corredera en el carril del cerco superior. Ajustaremos la distancia para la máxima la apertura de la mampara.
12. Proceder al sellado de la mampara.

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.