

GREDOS D108

Datos técnicos D108

Altura estándar 195 cm.
Modelo frontal de fabricación estándar.
Incluye barra extensible cromada.
Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo D

Panel Fijo Ducha vidrio 8 mm		
ESTÁNDAR	GREDOS20-D108	
Medida de fabricación en mm.	Plata brillo	
	Vidrio Templado 8 mm.	
	Transparente	Bandas
Plazo de fabricación aproximado	Entrega inmediata	Rápida 3/4 días
790		
890		
990		
1090		
1190		





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

Panel fijo de baño y ducha Serie GREDOS y GREDOS2 con vidrio de 6 y 8 mm de espesor

Cumple con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008



Firmado

Nuria Peña Jiménez




Director Gerente de DECORBAN

Fecha: 15/01/2017





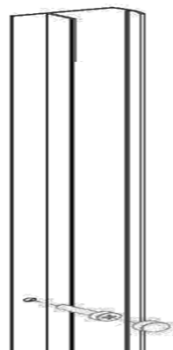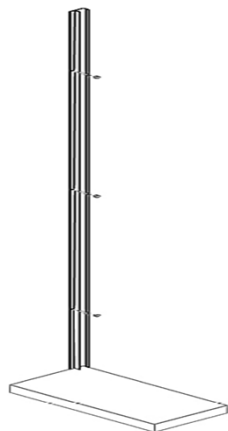


1. Se replantea el perfil compensador con la ayuda de un nivel de burbuja, se marcan los taladros a pared y se atornilla.



2. Colocamos sobre el compensador montado anteriormente el vidrio, en el que ya vienen instalados el perfil lateral.

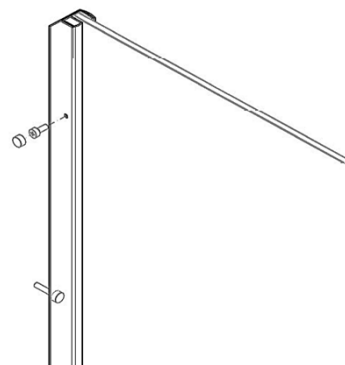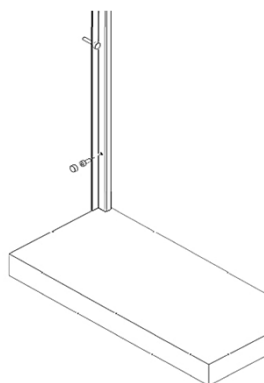

3. Realizamos la fijación del compensador y el cerco del vidrio con 2 tornillos.

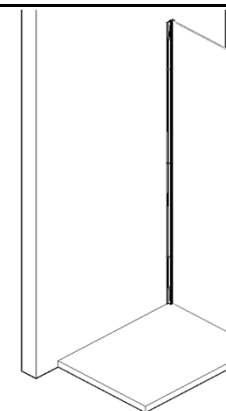

4. Proceder al sellado de la mampara.

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.