



Lateral fijo ducha

Datos técnicos D106

Altura estándar: 195 cm.

Medidas estándar ancho: 670 mm y 770 mm.

A medida hasta 80 cm.

Ancho máximo: 100 cm (aplicar incrementos).

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Este lateral fijo es común para todos los modelos frontales del presente Catálogo estándar, salvo para los modelos Esmeralda y Burgos, que tienen su propio lateral fijo

Perfil color BLANCO, incrementar € PVP sobre plata brillo.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
Grupo D solo



Lateral Fijo vidrio 6 mm estándar				
ESTÁNDAR		LATERAL-D106-ES		
Medida de plato cm.	Medida de fabricación en mm.	Expande hasta mm.	Plata brillo	
			Vidrio Templado 6 mm.	
			Transparente	Bandas
70	670	695		
80	770	795		

Lateral Fijo vidrio 6 mm a medida		
A MEDIDA	LATERAL-D106	
Ancho hasta cm.	Plata brillo	
	Vidrio Templado 6 mm.	
	Transparente	Bandas
A medida hasta 80 cm		
Incremento cada 10 cm		

Incremento negro mate:





DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

LATERAL FIJO baño y ducha Serie ESTANDAR y A MEDIDA

**Cumple con la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008
ERRATUM:2010**


Firmado

Nuria Peña Jiménez

Director Gerente de DECORBAN

Fecha: 10/09/2020

MONTAJE FIJO ESTANDAR DECORBAN

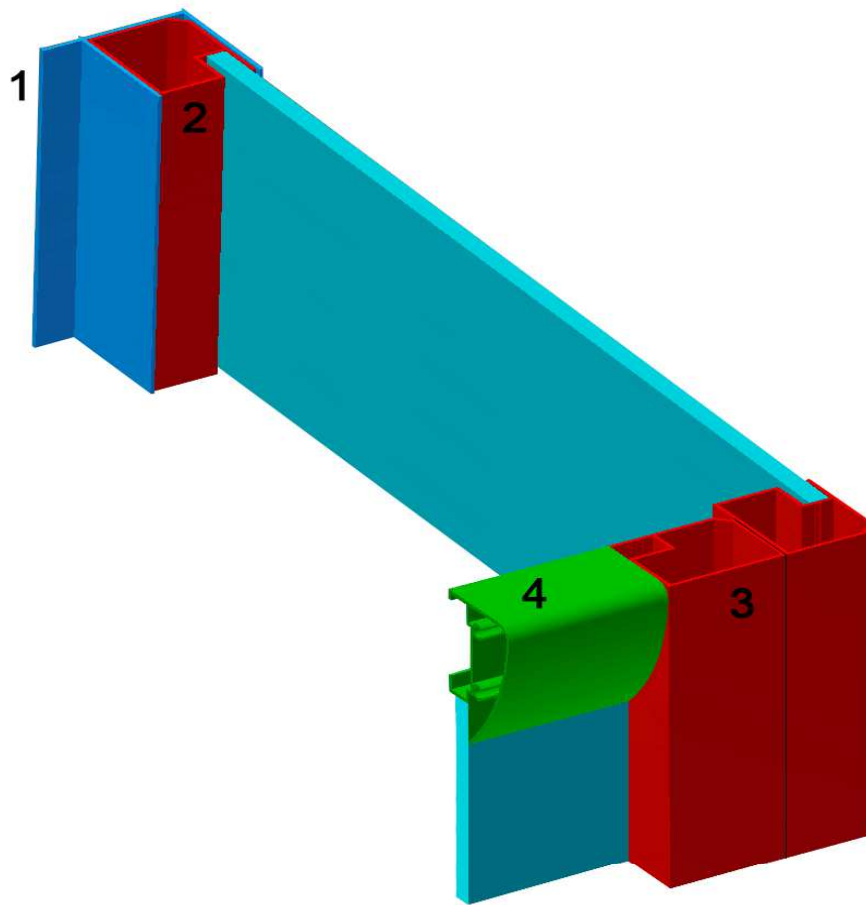

- 1º. Con la ayuda de un nivel de burbuja instalamos el compensador en el lugar previsto.
- 2º. Instalamos el lateral fijo dentro del compensador colocado anteriormente.
- 3º. Armamos el cerco de la mampara según el manual de montaje correspondiente sin colocar todavía los vidrios fijos.
- 4º. El cerco lateral que ha de unirse con el lateral fijo llevará unos taladros pasantes para la unión de ambos mediante tornillos.
- 5º. Procedemos a terminar el montaje de la mampara.
- 6º. Colocamos las tapas y embellecedores y procedemos al sellado de la mampara.

* Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.