

SERIE TOPACIO D116-D118 1P

FICHA TECNICA LATERAL FIJO TOPACIO 6-8 MM

SERIE TOPACIO D206-D226-D208-D228 1P+1F

1




Altura estándar 195 cm.
Ancho máximo 90 cm.
Ancho mínimo 60 cm.
Los perfiles a pared compensan 10 mm.

Instalación: Grupo E

Datos técnicos D106-D108

Altura estándar 195 cm.
Ancho máximo 120 cm.
Los perfiles a pared compensan 10 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara),
grupo D (sola).



Frontal Bisagra 1 Puerta vidrio 6 mm.		
Altura 195 cm.	TOPACIO-D116	
Ancho hasta cm.	Plata brillo - Blanco	
	Vidrio Templado 6 mm.	
	Transparente	Decorado
60		
70		
80		
90		
Incremento cada 10 cm.		
Plazo de fabricación aproximado	10-12 Días	13-15 Días

Frontal Bisagra 1 Puerta vidrio 8 mm.		
Altura 195 cm.	TOPACIO-D118	
Ancho hasta cm.	Plata brillo - Blanco	
	Vidrio Templado 8 mm	
	Transparente	Decorado
60		
70		
80		
90		
Incremento cada 10 cm.		
Plazo de fabricación aproximado	10 12 Días	13 15 Días

Lateral Fijo serie TOPACIO vidrio 6 mm.			Lateral Fijo serie TOPACIO vidrio 8 mm.		
Altura 195 cm.	TOPACIO-D106		Altura 195 cm.	TOPACIO-D108	
Ancho hasta cm.	Plata brillo - Blanco		Ancho hasta cm.	Plata brillo - Blanco	
	Vidrio Templado 6 mm.			Vidrio Templado 8 mm.	
	Transparente	Decorado		Transparente	Decorado
A medida hasta 80 cm.			A medida hasta 80 cm.		
Incremento cada 10 cm.			Incremento cada 10 cm.		
Plazo de fabricación aproximado	10-12 Días	13-15 Días	Plazo de fabricación aproximado	10-12 Días	13-15 Días

Versión baño: altura estándar 147 cm.
PVP Ducha - 10%



DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

Mampara de baño y ducha Serie TOPACIO, con sus variantes frontales, angulares y semicirculares

Cumple con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008

Firmado

Jose Antonio Peña Lopez

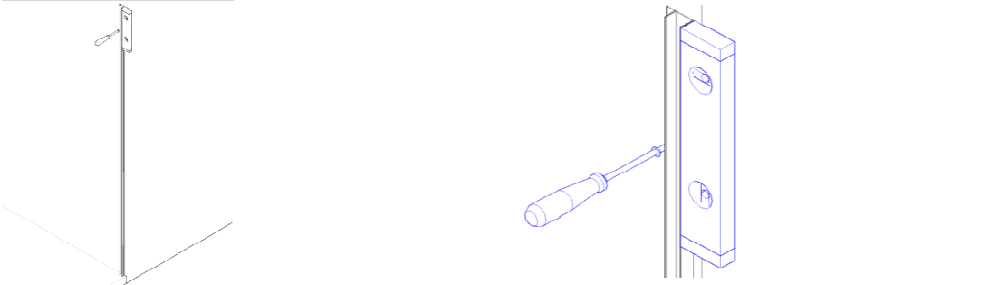
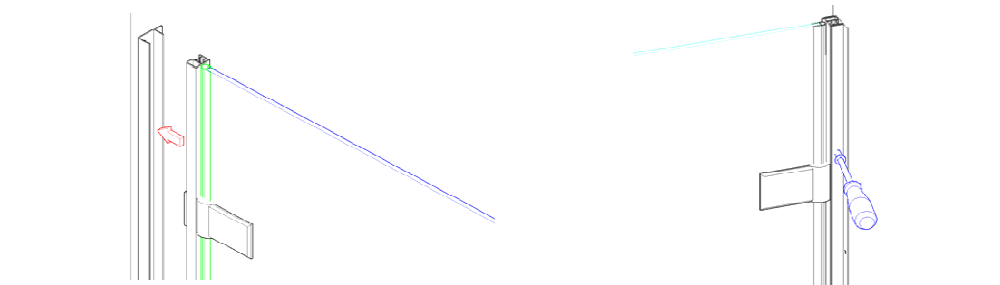
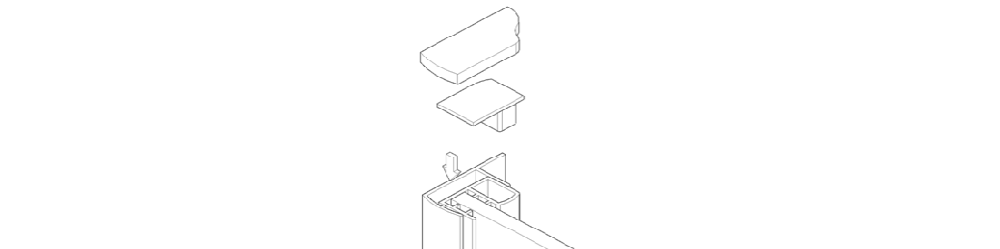
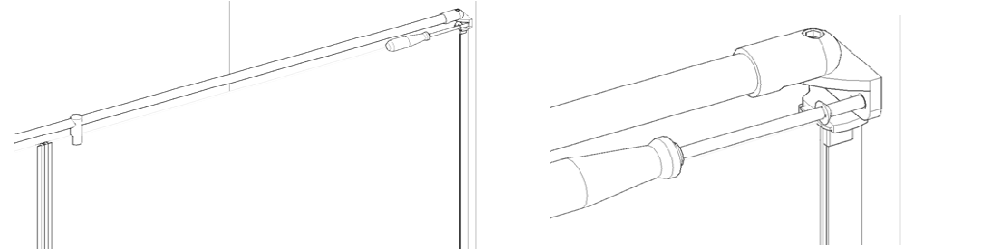
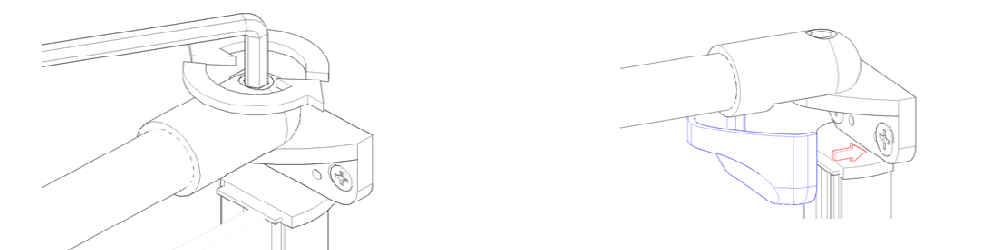
Director Gerente de DECORBAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JAPL', with a horizontal line extending to the right.

Fecha: 10/09/2010



MANUAL DE MONTAJE *TOPACIO (Frente 1P+1F)*

	
1.Posicionamos el perfil a pared y colocandolo a nivel,marcamos los puntos a taladrar .Fijamos el perfil a la pared. Realizamos la misma operación en el otro lado de la pared.	2.Introducimos el perfil del lateral fijo a la pared. 5.Atornillamos el perfil que sujeta la hoja fija al perfil compensador de pared,regulando con este los posibles desplomes de la pared.Realizamos la misma operación con la hoja movil.
	
5.Colocamos las tapas en los perfiles .	6.Presentamos los soportes de la barra y los fijamos a la pared.
	
7.Apretamos el tornillo que permite el giro a la barra para fijarla correctamente. 8.Colocamos la tapa del soporte de la barra.	9.Pegamos el perfil retenedor en la base del plato de ducha con sus terminales. 10.Proceder al sellado de la mampara. * Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.