

FICHA TECNICA TOPACIO 1 PUERTA 6 - 8 MM

SERIE TOPACIO D116-D118 1P



Bisagra 180° vidrio-pared



TOPACIO D116-D118 1P

Datos técnicos D116-D118


Altura estándar 195 cm.
Ancho máximo 90 cm.
Ancho mínimo 60 cm.
Los perfiles a pared compensan 10 mm.

Instalación: Grupo E

Datos técnicos D106-D108

Altura estándar 195 cm.
Ancho máximo 120 cm.
Los perfiles a pared compensan 10 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara),
grupo D (sola).



Frontal Bisagra 1 Puerta vidrio 6 mm.		
Altura 195 cm.	TOPACIO-D116	
Ancho hasta cm.	Plata brillo - Blanco	
	Vidrio Templado 6 mm.	
	Transparente	Decorado
60		
70		
80		
90		
Incremento cada 10 cm.		
Plazo de fabricación aproximado	10-12 Días	13-15 Días

Frontal Bisagra 1 Puerta vidrio 8 mm.		
Altura 195 cm.	TOPACIO-D118	
Ancho hasta cm.	Plata brillo - Blanco	
	Vidrio Templado 8 mm	
	Transparente	Decorado
60		
70		
80		
90		
Incremento cada 10 cm.		
Plazo de fabricación aproximado	10 12 Días	13 15 Días

Lateral Fijo serie TOPACIO vidrio 6 mm.		
Altura 195 cm.	TOPACIO-D106	
Ancho hasta cm.	Plata brillo - Blanco	
	Vidrio Templado 6 mm.	
	Transparente	Decorado
A medida hasta 80 cm.		
Incremento cada 10 cm.		
Plazo de fabricación aproximado	10-12 Días	13-15 Días

Lateral Fijo serie TOPACIO vidrio 8 mm.		
Altura 195 cm.	TOPACIO-D108	
Ancho hasta cm.	Plata brillo - Blanco	
	Vidrio Templado 8 mm.	
	Transparente	Decorado
A medida hasta 80 cm.		
Incremento cada 10 cm.		
Plazo de fabricación aproximado	10-12 Días	13-15 Días

Versión baño: altura estándar 147 cm.
PVP Ducha - 10%



DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

DECORACION Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. (DECORBAN), con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Gavilán nº 10 – Poligono Industrial Los gallegos

DECLARA QUE EL PRODUCTO:

Mampara de baño y ducha Serie TOPACIO, con sus variantes frontales, angulares y semicirculares

Cumple con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN-14428=2005 + A1=2008

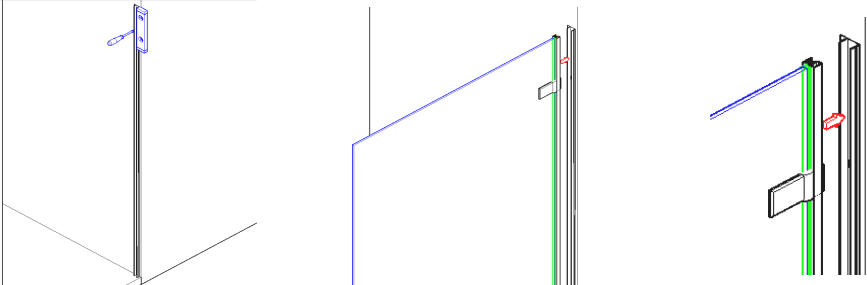




Firmado

Jose Antonio Peña Lopez

Director Gerente de DECORBAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JAPL', with a horizontal line extending to the right.

Fecha: 10/09/2010

	
1.Posicionamos el perfil a pared y colocandolo a nivel,marcamos los puntos a taladrar .Fijamos el perfil a la pared. 2.Introducimos el perfil que sujeta las bisagras dentro del compensador.	3.Cerramos la puerta y presentamos el imán,marcamos su posición.Retiramos el adhesivo de la cara posterior de este y lo pegamos a la pared.
	
4.Atornillamos el perfil que sujeta la hoja al perfil compensador de pared,regulando con este los posibles desplomes de la pared.	5.Colocamos las tapas en los perfiles .
	
6. Pegamos el perfil retenedor en la base del plato de ducha.	7.Proceder al sellado de la mampara. * Se aconseja dejar secar la silicona durante 24 horas antes de que entre en contacto con el agua.